

EQUIPO PARA DOSIFICADO DE CONCRETO

➤ DC-21



-Dosificadora para concreto con capacidad de 25 m³ por hora.

-Tolva báscula para agregados montada sobre celdas de carga electrónicas con capacidad de 6m³.

-Banda transportadora de 11 x 0.60 m, moto reductor de 7.5 h.p.

-Tanque para agua con capacidad de 2250 litros, bomba de 2 h.p. y medidor de agua 1 1/2".


-Soporte estructural montado sobre eje facilitando su transportación.

-Transportador de cemento helicoidal de 9.5 x 0.15 m, moto reductor de 5 h.p.

-Gabinete de control eléctrico con carátula digital para báscula.



➤ Fácil transportación

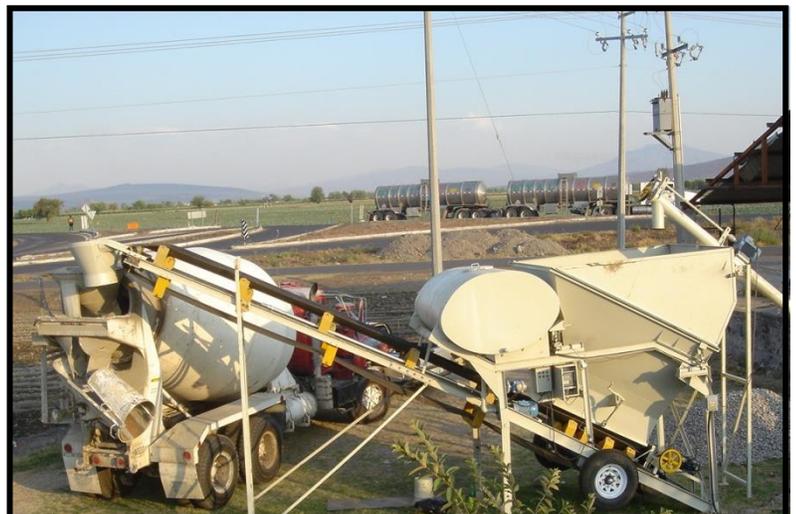

EQUIPO PARA DOSIFICADO DE CONCRETO

➤ DC-28



-Dosificadora para concreto con capacidad de 28m³ por hora.

-Tolva báscula para agregados montada sobre celdas de carga electrónicas con capacidad de 6m³.

-Banda transportadora de 15 x 0.60 m, moto reductor de 7.5 h.p.

-Tanque para agua con capacidad de 2250 litros, bomba de 2 h.p. y medidor de agua 1 1/2".

-Soporte estructural montado sobre eje facilitando su transportación.

-Transportador de cemento helicoidal de 9.5 x 0.15 m, moto reductor de 5 h.p.

-Gabinete de control eléctrico con carátula digital para báscula.

-Tolva báscula para cemento de 2 toneladas.



➤ Fácil transportación



EQUIPO PARA DOSIFICADO DE CONCRETO

➤ DC-35


-Dosificadora para concreto con capacidad de 35 m³ por hora.

-Tolva báscula para agregados montada sobre celdas de carga electrónicas con capacidad de 9m³.

-Banda transportadora de 11 x 0.60 m, moto reductor de 10 h.p.

-Tanque para agua con capacidad de 3000 litros, descarga neumática, celdas de carga electrónicas.

-Silo para cemento con capacidad de 40 toneladas con compuerta neumática.

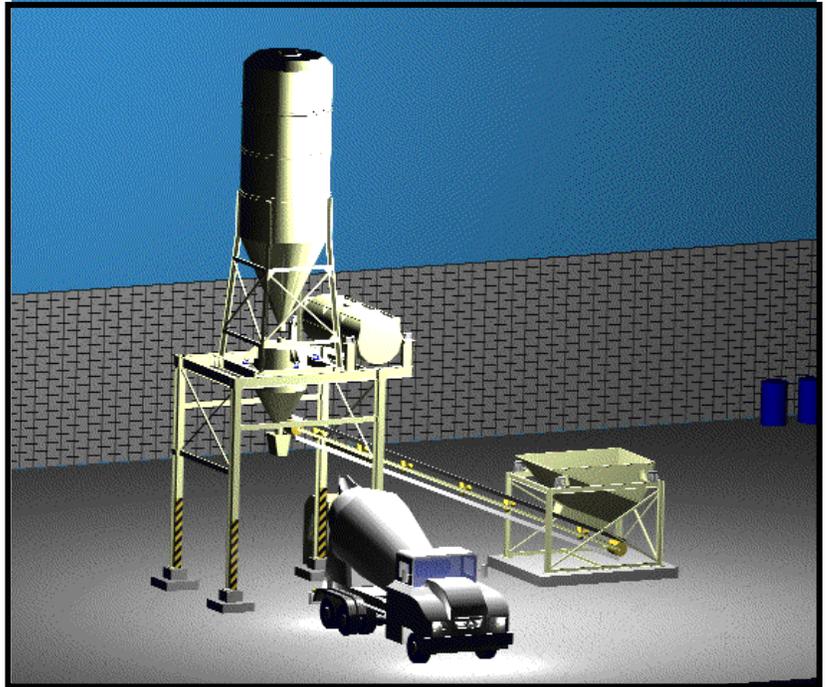

-Báscula para cemento con capacidad de 3 toneladas con compuerta neumática, celdas de carga electrónicas.

-Soporte estructural para elevado del silo con báscula, tanque y banda.

-Gabinete de control eléctrico con carátula digital para báscula.



➤ Escalable a mayor capacidad



EQUIPO PARA DOSIFICADO DE CONCRETO

➤ DC-70



-Dosificadora para concreto con capacidad de 75 m³ por hora.

-3 tolvas, báscula para agregados montada sobre celdas de carga electrónicas con capacidad de 6 m³.

-Banda transportadora de 19 x .60 m, moto reductor de 15 h.p.

-Tanque para agua con capacidad de 3500 litros, descarga neumática, celdas de carga electrónicas.

-2 silos para cemento con capacidad de 60 toneladas con compuerta neumática.

-Báscula para cemento con capacidad de 6 toneladas con compuerta neumática, celdas de carga electrónicas.


-Soporte estructural para elevador del silo con báscula, tanque y banda.

-Gabinete de control eléctrico con carátula digital para báscula.



EQUIPO PARA DOSIFICADO DE CONCRETO

➤ DC-42m

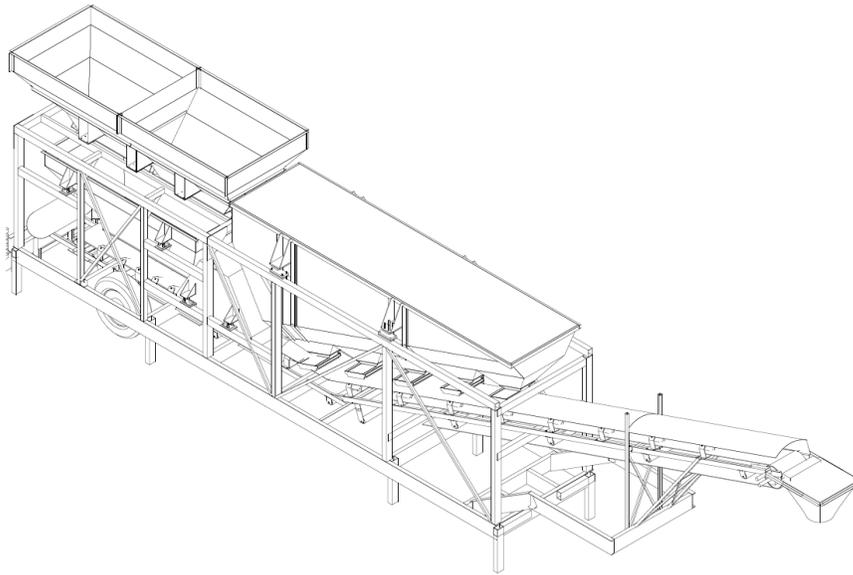

Dosificadora de concreto móvil con capacidad de 45 m³/h.

-Tolva dividida para almacén de agregados.

-Tolva Báscula con capacidad 6m³




-Tanque de agua báscula, con capacidad de 4000 L

-Banda transportadora 24" x 18m

-Silo Báscula capacidad 25 toneladas. 5 compuertas neumáticas.

-Chasis estructural para soporte y transporte

-Tablero de control integrado

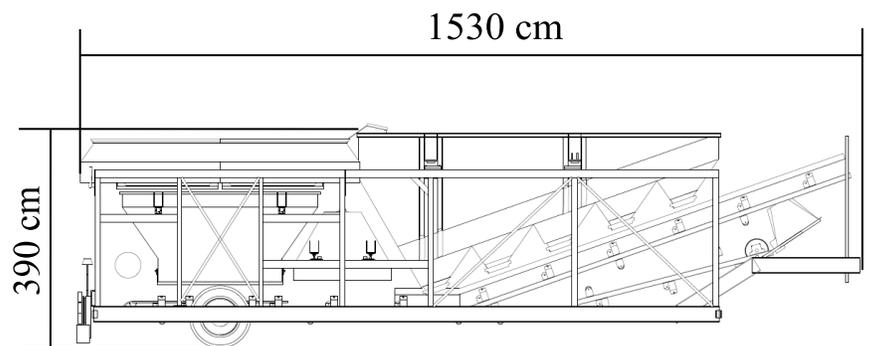

Ancho: 245 cm

