

Máquina Vibro-Bloquera

B150

Modelo: B150



Datos técnicos

- Área útil de vibro-compresión 58x35x20cm.
- Recibe el producto en tarimas.
- Operación manual en el llenado y desmoldeo.
- Motor trifásico de 220/440 de 1.5 HP, opcional motor monofásico.
- Dimensiones: 66 largo x 76 ancho x 122 alto en cm.
- Requiere 1 operador y 1 auxiliar para recibir y transportar el producto al patio de secado.

Descripción

La máquina vibro-bloquera modelo B150 está diseñada para niveles de producción bajos; ideal para iniciar nuevos negocios o cubrir demandas internas. Fácil transportación y operación.

	Piezas por operación	Ciclos/hr	Piezas por 8 horas
Tabicón 11x14x28	5	100	4000
Block Hueco 15x20x40	2	100	1600
Block Hueco 20x20x40	1	100	800

	Mts2 por operación	Ciclos/hr	Mts2 por 8 horas
Adoquín(según figura)	.19	100	150

Los tiempos de producción varían dependiendo de los operadores.

Revolvedora R200




Carro porta-tablas



Banda transportadora BT740



Mesa de salida

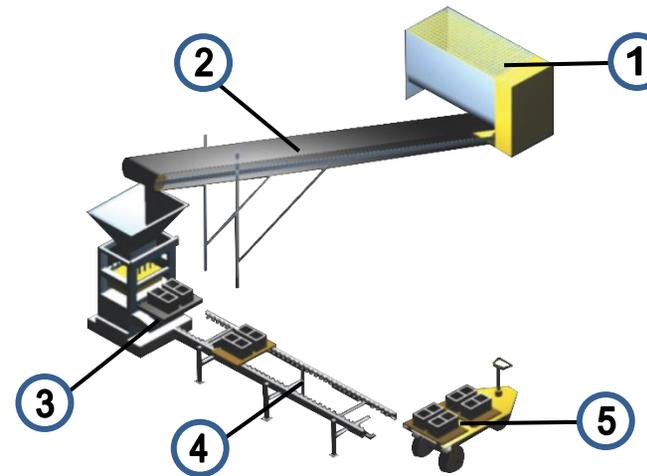

- 1.- Revolvedora
- 2.- Banda transportadora
- 3.- Vibro-bloquera
- 4.- Guías de salida
- 5.- Carro porta-tablas

Máquina Vibro-Bloquera

B200

Modelo: B200



Descripción

La máquina vibro-bloquera modelo B200 está fabricada para quienes requieren una gran versatilidad en la producción. Sus componentes le proporcionan una gran durabilidad, además de un fácil mantenimiento. Ya que sus partes son fáciles de encontrar en el mercado, evitándonos prolongados tiempos inactivos, por falta de refacciones. Su alimentación se facilita con la instalación de tolva para llenado por gravedad.

Datos técnicos

- Área útil de vibro-compresión 65x50x20cm.
- Recibe el producto en tarimas.
- Operación manual en el llenado y desmoldeo (opcional desmoldeo semi-automático, máquina modelo BA-200)
- Motor trifásico de 220/440 de 2 HP.
- Dimensiones: 97 largo x 90 ancho x 147 alto en cm.
- Requiere de 1 operador y 2 auxiliares para recibir y transportar el producto al patio de secado.

	Piezas por operación	Ciclos/hr	Piezas por 8 horas
Tabicón 11x14x28	8	90	5760
Block Hueco 15x20x40	4	80	2560
Block Hueco 20x20x40	3	80	1920
Bovedilla 15x20x65	3	80	1920

	Mts2 por operación	Ciclos/hr	Mts2 por 8 horas
Adoquín(según figura)	.35	100	280

Los tiempos de producción varían dependiendo de los operadores.

Revolvedora R250



Mesa de salida



Carro porta-tablas



Banda transportadora BT740



- 1.- Revolvedora
- 2.- Banda transportadora
- 3.- Tolva receptora
- 4.- Vibro-bloquera

Máquina B200 disponible también con desmoldeo hidráulico.